

## Tastiere per esterno e APR: compatibilità con le centrali

	VEL. BUS		N° max. DEVICE	DIGITEX	TP SDN	TP SDK	APR CARD	APR FINGER	APR FINGER-CARD
	9.400 bps	38.400 bps							
TP4/R	✓				✓	✓			
TP4/R	✓				✓	✓			
TP12/R	✓				✓	✓			
TP14/R	✓				✓	✓			
DIALOG 128	✓				✓	✓			
TP8-44	✓		15	≥ 2.4.7	✓	✓			
TP4-20	✓		8	≥ 2.4.0	✓	✓			
TP4-20 GSM	✓		8	≥ 2.4.0	✓	✓			
TP8-44 BUS	✓		15	≥ 3.5			✓	✓	✓
TP14-256	✓		16	≥ 3.4	✓	✓	✓	✓	✓
TP14-512	✓		16	≥ 2.1.07	✓	✓	✓	✓	✓
TP8-96 VIDEO	✓		15	≥ 2.1.07	✓	✓	✓	✓	✓
TP8-28	✓		8	≥ 0.8.08	✓	✓	✓	✓	✓
TP8-28 GSM	✓		8	≥ 0.8.08	✓	✓	✓	✓	✓
TP10-42	✓		8	≥ 0.8.08	✓	✓	✓	✓	✓
TP8-88	✓		15	≥ 0.8.08	✓	✓	✓	✓	✓
TP20-440	✓		32	✓	✓	✓	✓	✓	✓

Cliccando sull'immagine a lato, sarà possibile scaricare il report inerente alla compatibilità tra le tastiere per esterno e gli APR con le centrali, con indicazione del numero massimo di componenti installabili.

## Showroom design: poster Tecnoalarm



TA15



TA16

Tecnoalarm rinnova la serie di poster utilizzabili al fine di arricchire la comunicazione coordinata all'interno del proprio showroom. È possibile richiedere i poster inviando un'e-mail al Commerciale di riferimento. Dimensioni 100 x 70cm.

## Chiusura estiva

L'Azienda rimarrà chiusa dal giorno 5 Agosto al 23 Agosto compresi.

Tecnoalarm chiede collaborazione nel far pervenire gli ordini entro Mercoledì 31 Luglio per provvedere alla spedizione. A seguito della grande richiesta di materiale, alla riapertura potrebbero non essere disponibili alcuni prodotti. Si consiglia pertanto di provvedere all'acquisto dei componenti in Luglio.

## Compatibilità tastiere per esterno e APR con centrali

	VEL. BUS		n° max DEVICE	DIGITEX	TP SDN	TP SDK	APR CARD	APR FINGER	APR FINGER-CARD
	9.600 bps	38.400 bps							
TP4/R	✓				✓	✓			
TP6/R	✓				✓	✓			
TP12/R	✓				✓	✓			
TP14/R	✓				✓	✓			
DIALOG 128	✓				✓	✓			
TP8-64	✓		15	≥ 4.7	✓	✓			
TP4-20	✓		8	≥ 2.6.0	✓	✓			
TP4-20 GSM	✓		8	≥ 2.6.0	✓	✓			
TP8-64 BUS		✓	15	≥ 3.5	✓		✓	✓	✓
TP16-256		✓	16	≥ 7.4	✓		✓	✓	✓
TP16-512		✓	16	≥ 2.1.07	✓		✓	✓	✓
TP8-96 VIDEO		✓	15	≥ 2.1.07	✓		✓	✓	✓
TP8-28		✓	8	≥ 0.8.08	✓		✓	✓	✓
TP8-28 GSM		✓	8	≥ 0.8.08	✓		✓	✓	✓
TP10-42		✓	8	✓	✓		✓	✓	✓
TP8-88		✓	15	≥ 0.8.08	✓		✓	✓	✓
TP20-440		✓	32	✓	✓		✓	✓	✓

## Abilitazione notifiche su App in caso di mancata ricezione



L'info tecnica espone i passaggi da effettuare per ripristinare la ricezione delle notifiche su App myTecnoalarm in caso di mancata ricezione.

La procedura cliccando su **INFO TECNICA**.

## Showroom design: poster Tecnoalarm

### Protezioni perimetrali esterne Barriere ad infrarosso attivo



TA12



TA13

### Tecnoalarm Connect Service Connessione tra centrale, app e software e 20.000 impianti collegati



TA14

Tecnoalarm rinnova la serie di poster utilizzabili al fine di arricchire la comunicazione coordinata all'interno del proprio showroom. È possibile richiedere i poster inviando un'e-mail al Commerciale di riferimento. Dimensioni 100 x 70cm.






## ABILITAZIONE NOTIFICHE SU APP IN CASO DI MANCATA RICEZIONE

### PROCEDURA IN SINTESI

*Per effettuare il test sullo smartphone,  
assicurarsi che il telefono sia in condizione  
di poter navigare su internet.*

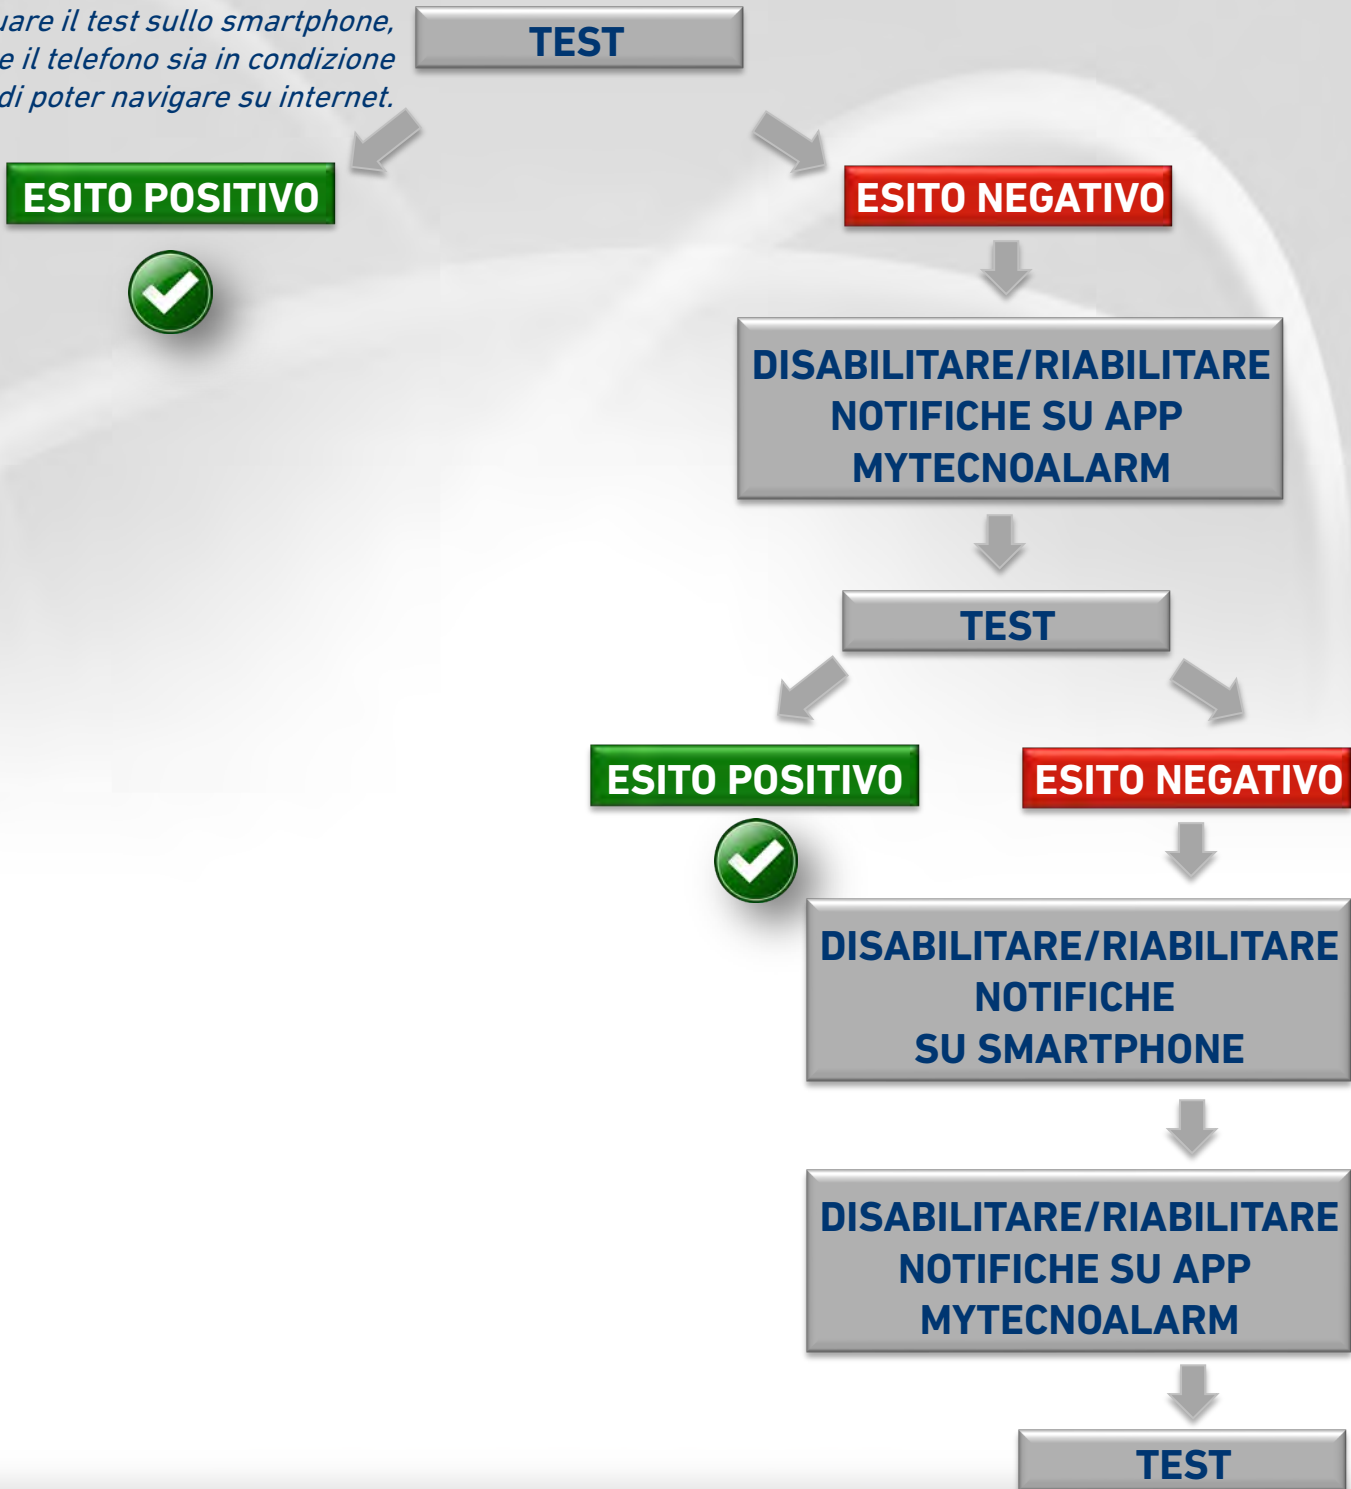

## ESEMPIO CON ESITO POSITIVO RICEZIONE NOTIFICHE A SEGUITO DEL TEST



	A NOTIFICA WAN	B NOTIFICA 3GPP	C NOTIFICA BK
N° tel.1			
N° tel.2			
Protocollo	216 TCSN WAN	217 TCSN 3GPP	218 TCSN WAN-3GP
ID			

**ATTENZIONE:** per ricevere le notifiche dalla centrale occorre programmare i protocolli notifica 216 (WAN), 217 (3GPP) e 218 (WAN-3GPP) sui comunicatori telefonici.

Configurazione sezione telefonica

Parametri telefonici | GSM | Credito SIM | TECNOCELL | Codici di rapporto | Messaggio iniziale - Vocabolario | Telecomandi

	A	B	C	D	E	F	G	H
Comunicatore H								
Comunicatore G								
Comunicatore F								
Comunicatore E								
Comunicatore D								
Comunicatore C								
NOTIFICA BK : Comunicatore C								
NOTIFICA 3GPP : Comunicatore B								
NOTIFICA WAN : Comunicatore A								
Inizio Allarme zona 01 : CENTRALE 1	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Inizio Allarme zona 02 : CENTRALE 1	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Inizio Allarme zona 03 : CENTRALE 3	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Inizio Allarme zona 04 : CENTRALE 4	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>


Associare gli eventi ai comunicatori, come da esempio in figura.



## ESEMPIO CON ESITO NEGATIVO NOTIFICHE NON RICEVUTE A SEGUITO DEL TEST



**TEST**

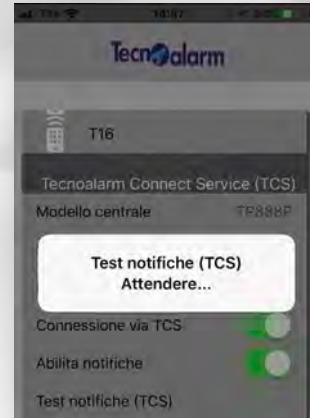

**ESITO NEGATIVO**

**DISABILITARE/RIABILITARE  
NOTIFICHE SU APP  
MYTECNOALARM**



**TEST**








**TEST**

**ESITO POSITIVO**

**ESITO NEGATIVO**



**DISABILITARE/RIABILITARE  
NOTIFICHE  
SU SMARTPHONE**

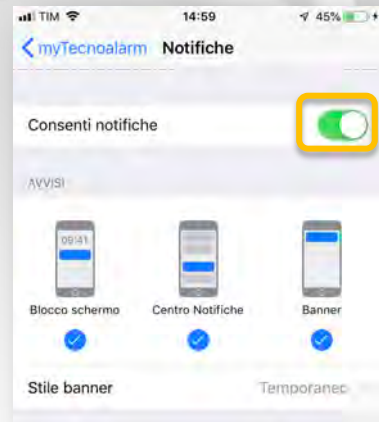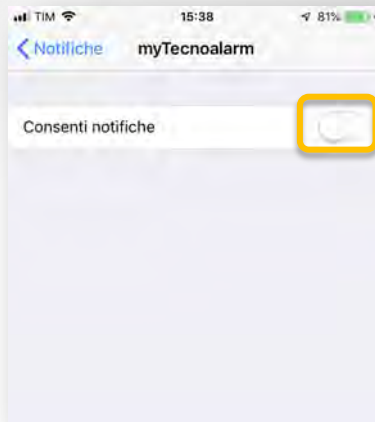


**DISABILITARE/RIABILITARE  
NOTIFICHE SU APP  
MYTECNOALARM**

**ATTENDERE 1 MINUTO**




**TEST**

**ESITO POSITIVO**



## TECNOCELL 3: montaggio SIM card

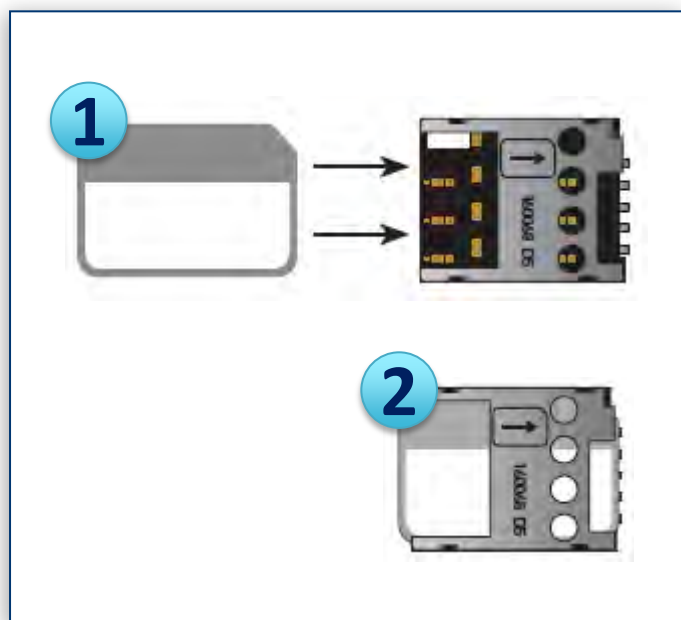

Per garantire il corretto funzionamento del dispositivo, si riporta la procedura per montare la SIM card sul TECNOCELL 3.

**A dispositivo disalimentato:**

- 1 Posizionare la SIM Card con i contatti rivolti verso il basso
- 2 Posizionare la SIM Card nello slot spingendola fino in fondo alla sede.

**N.B. Lo slot della SIM è fisso e non può essere ribaltato. Non forzarne l'apertura.**

## Showroom design: poster Tecnoalarm

**UTS**  
Console Touch Screen



TA10A



TA10B



TA11

Tecnoalarm rinnova la serie di poster utilizzabili al fine di arricchire la comunicazione coordinata all'interno del proprio showroom. È possibile richiedere i poster inviando un'e-mail al Commerciale di riferimento. Dimensioni 100 x 70cm.



## Showroom design: poster Tecnoalarm



TA4



TA5



TA6



TA7



TA8



TA9

Tecnoalarm rinnova la serie di poster per una comunicazione coordinata all'interno del proprio showroom. È possibile richiedere i poster inviando un'e-mail al Commerciale di riferimento. Dimensioni 100 x 70cm.

## Chiusura estiva

L'Azienda rimarrà chiusa dal giorno 5 Agosto al 23 Agosto compresi.

Tecnoalarm chiede collaborazione nel far pervenire gli ordini entro Mercoledì 31 Luglio per provvedere alla spedizione. A seguito della grande richiesta di materiale, alla riapertura potrebbero non essere disponibili alcuni prodotti. Si consiglia pertanto di provvedere all'acquisto dei componenti in Luglio.