

## Sirene EV SAEL BWL e EV SIREL BWL

Dispositivi di allarme wireless bidirezionali e sincronizzati,  
adatti ad ogni contesto di applicazione

### EV SAEL BWL

Sirena per esterni

Potenza acustica  
100dB(A) @ 1m



Batteria al litio  
(13Ah-3,6V)

### EV SIREL BWL

Sirena per interni

Potenza acustica  
98dB(A) @ 1m  
Tono 2

Batteria al litio  
(2x 2,6Ah-3,6V)

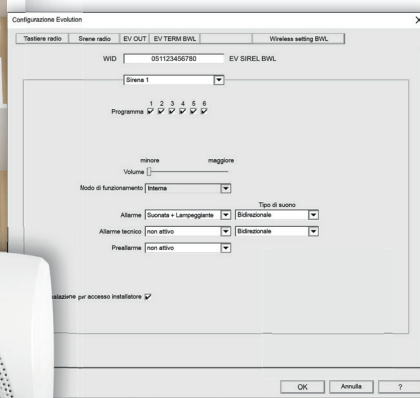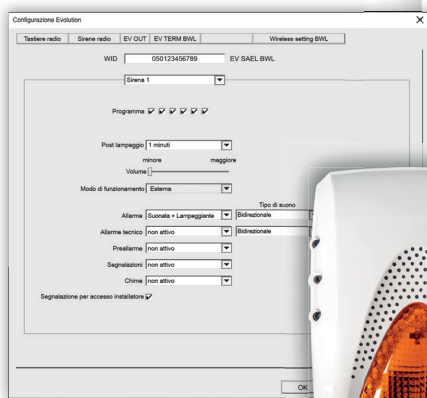

DESIGN BY  
*pininfarina*

## FUNZIONI

Libera associazione ai programmi di funzionamento

Regolazione del volume acustico

Modalità di segnalazione degli eventi: allarme, allarme tecnico, preallarme, segnalazioni e chime.



Scarica i **manuali**  
del sistema **Evolution**  
con la descrizione dettagliata  
delle caratteristiche tecniche  
e di funzionamento dei prodotti  
e i **video tutorial**  
sulle procedure di configurazione.

## Rivelatori perimetrali EV TX BWL e EV TXS BWL

**evolution**  
Tecnoalarm



I rivelatori perimetrali **EV TX BWL** e **EV TXS BWL** sono adatti per la protezione di porte e finestre, accessi e aperture in genere.

### Caratteristiche:

- Contatto magnetico
- Massima versatilità d'installazione grazie al doppio reed interno
- Programmazione e gestione da remoto (RSC<sup>®</sup>)

### EV TX BWL

Gestisce due zone di rilevazione indipendenti. Contatto, contatto a fune per tapparelle e rivelatori d'urto (inerziali)

### EV TXS BWL

Gestisce una singola zona

## Webinar tecnico-commerciali: la nuova icona

È stata creata una **nuova icona** che identifica l'**attività formativa on-line Tecnoalarm** e che verrà veicolata tramite tutti i nostri canali di comunicazione.


La realizzazione dell'icona rientra nell'ambito di un'iniziativa che prevede la proposta di un **ampio calendario di webinar tecnico-commerciali gratuiti** sulle caratteristiche tecniche dei **prodotti Tecnoalarm**, con particolare attenzione al **complesso quadro normativo**. L'obiettivo è raggiungere tutti i nostri installatori ed essere al loro fianco, soprattutto in questo periodo di difficoltà economica, e contribuire ad accrescere costantemente le loro **competenze professionali**.

I **webinar sono in programma ogni settimana**, dal lunedì al venerdì, ed è possibile partecipare tramite piattaforma **Zoom**. Al termine di ogni corso, al superamento di un test, verrà rilasciato un **attestato di idoneità**.

**Richiedi maggiori informazioni al tuo commerciale di riferimento.**



## Nasce la nuova app myTecnoalarm TCS

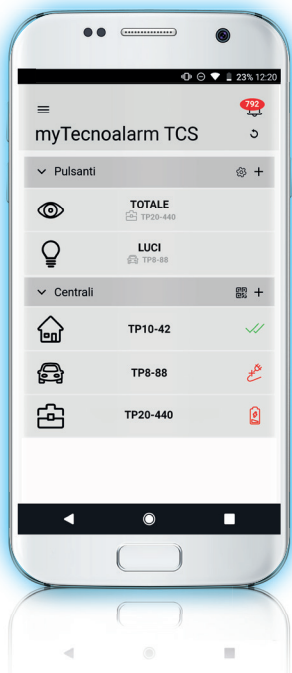

Da **lunedì 16 novembre** sarà disponibile la **nuova app myTecnoalarm TCS** per la gestione delle centrali **TP10-42, TP8-88 e TP20-440**.

La nuova app, che si affianca alla ormai nota app **myTecnoalarm**, offre una migliore esperienza utente con **nuove funzioni e contenuti**, assicurando sempre alti livelli di sicurezza dell'impianto.

### IMPORTANTE

Per l'utilizzo della nuova app è **necessaria l'iscrizione della centrale al TCS** e **l'aggiornamento del Firmware versione 2.0.08**, già disponibile sul sito **www.tecnoalarm.com**

La nuova app sarà scaricabile gratuitamente da **Google Play Store, App Store e Huawei App Gallery**.



myTecnoalarm TCS

### I PLUS DELLA NUOVA APP

- Nessun limite di centrali sull'app
- Configurazione manuale della centrale anche senza QR Code
- Visualizzazione degli stati delle centrali
- Visualizzazione zone incluse nei programmi
- Archivio notifiche
- Pulsanti rapidi
- Cancellazione memorie
- Categorizzazione degli eventi, filtro per categorie, ricerca testuale
- Account Tecnoalarm
- Integrazione con Alexa, l'assistente vocale di Amazon

#### APP myTecnoalarm e APP myTecnoalarm TCS

CENTRALE	INDIRIZZO IP STATICO	DDNS Tecnoalarm	TCS Tecnoalarm
TP10-42	myTecnoalarm	myTecnoalarm	myTecnoalarm TCS dal FW 2.0.08--> myTecnoalarm
TP8-88	myTecnoalarm	myTecnoalarm	myTecnoalarm TCS dal FW 2.0.08--> myTecnoalarm
TP20-440	myTecnoalarm	myTecnoalarm	myTecnoalarm TCS dal FW 2.0.08--> myTecnoalarm
TP8-28	myTecnoalarm con PROG NET2-->	myTecnoalarm con PROG NET3-->	
TP8-96	myTecnoalarm		
TP16-512	myTecnoalarm		
TP16-256	myTecnoalarm con PROG NET2-->	myTecnoalarm con PROG NET3-->	

L'integrazione Videoalarm è gestita esclusivamente dalla app myTecnoalarm

## Rilascio nuovi firmware



### NUOVO FIRMWARE versione 1.3.00 per le centrali EV 4-24 3G/4G

Il firmware offre nuove funzionalità per il rivelatore EV CAM BWL e permette di gestire la nuova console EV LCD-AL BWL (prossimamente disponibile).

### NUOVO FIRMWARE versione 1.2 per il modulo EV MOD BWL

Il firmware migliora l'efficienza della rete wireless.

Contemporaneamente al rilascio dei nuovi firmware, è disponibile il nuovo **software Centro versione 5.8**. I nuovi firmware, il software e le relative descrizioni delle prestazioni sono scaricabili nella sezione download/firmware del sito [www.tecnoalarm.com](http://www.tecnoalarm.com)

## I nuovi Roll Up Evolution

Sono disponibili i nuovi Roll Up Evolution, ideali per qualsiasi contesto espositivo. Espositori avvolgibili, realizzati in alluminio leggero, dal montaggio immediato, facili da trasportare grazie alla pratica borsa in dotazione.

Le **3 tipologie** disponibili, sono in grado di presentare l'intero sistema Evolution in maniera completa.

**Tipo 1** Presentazione delle caratteristiche generali del Sistema Evolution

**Tipo 2** Funzionamento e componenti Evolution

**Tipo 3** App Evolution: descrizione e funzionamento

Dimensioni (L x A): **80 x 200cm**  
Codice: **P100ROLLUPALARM**



Tipo 1



Tipo 2



Tipo 3